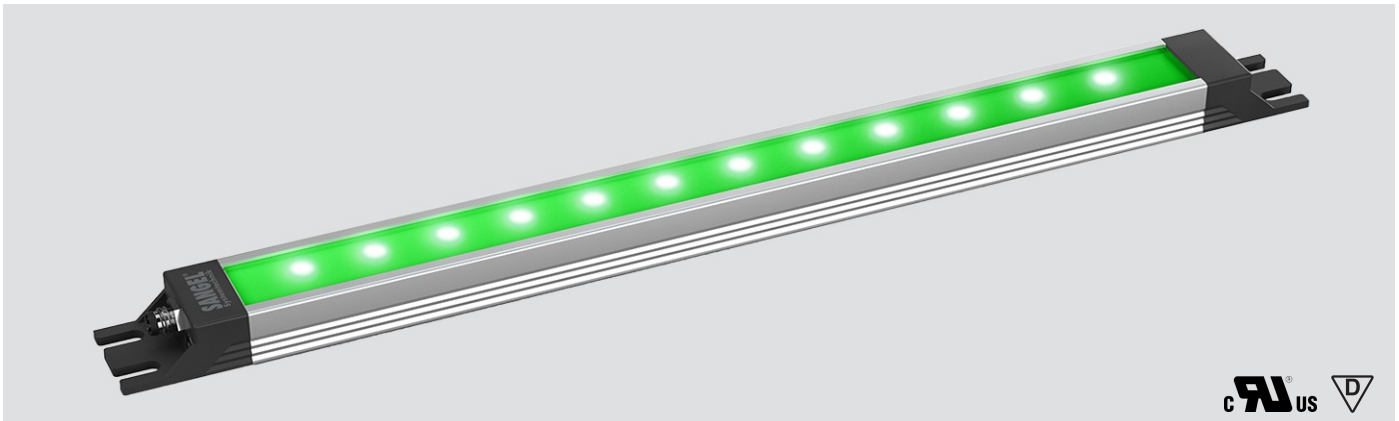



LED SL-RGBW 140 S-PMMA_d-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07377

Ktl. Nr. 15071061

SANGEL[®]
Systemtechnik


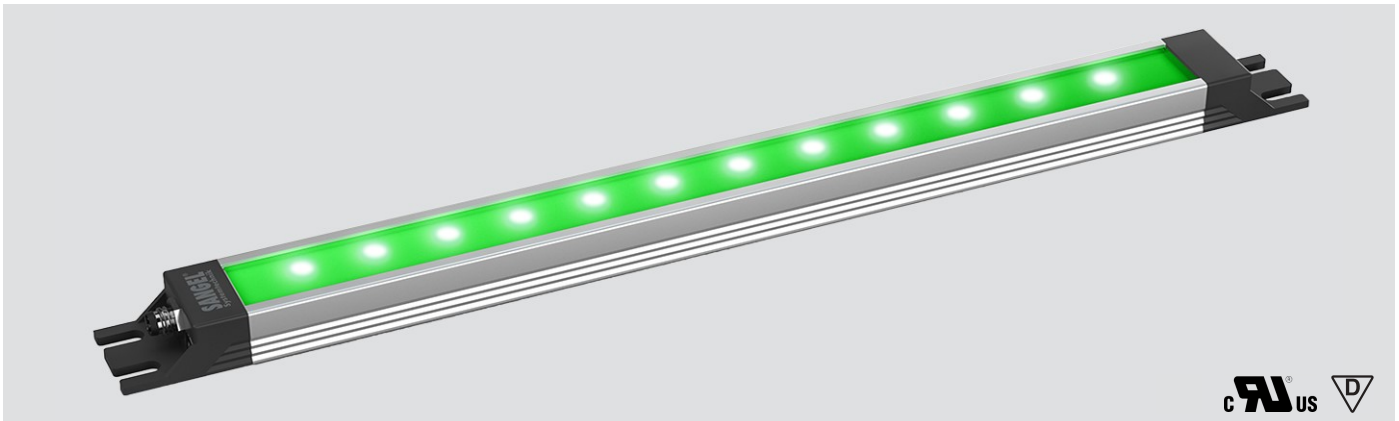
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	38,5W / 20W / 19W / 19,4W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	4560lm / 560lm / 450lm / 320lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 1464, b= 1474mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,5 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

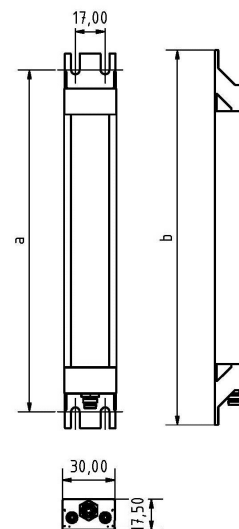


LED SL-RGBW 140 S-PMMA_d-M8D-57

Art. Nr. 1-000000-07378

Ktl. Nr. 15071062

SANGEL[®]
Systemtechnik


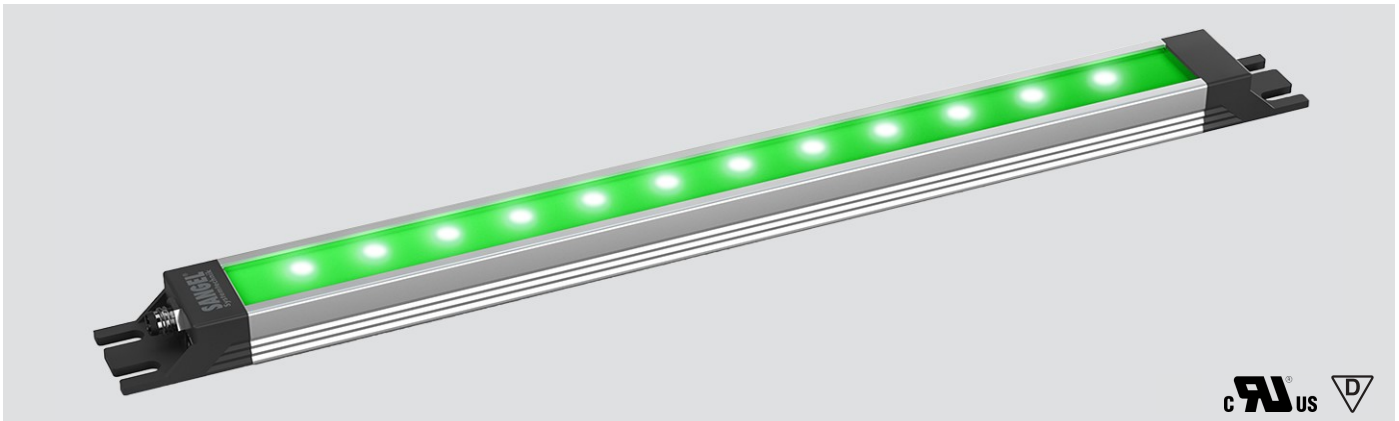
Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	3,8W / 2W / 1,9W / 1,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	456lm / 56lm / 45lm / 32lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 204, b= 214mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,15 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

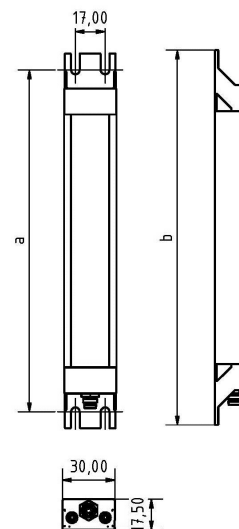


LED SL-RGBW 140 S-PUd-M8-65

Art. Nr. 1-000000-07379

Ktl. Nr. 15071063

SANGEL[®]
Systemtechnik


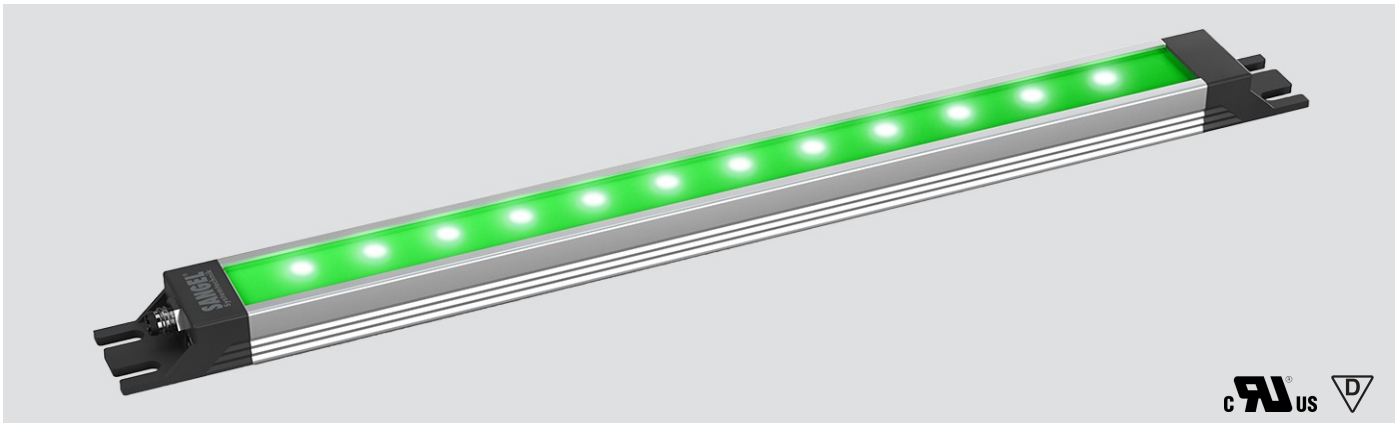
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	3,8W / 2W / 1,9W / 1,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	456lm / 56lm / 45lm / 32lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 204, b= 214mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,25 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

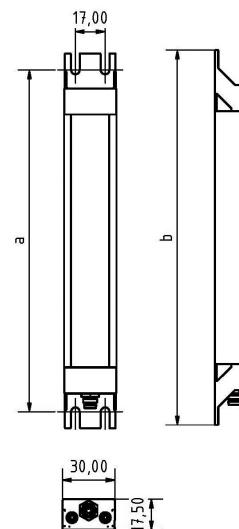


LED SL-RGBW 140 S-PUd-M8D-65

Art. Nr. 1-000000-07380

Ktl. Nr. 15071064

SANGEL[®]
Systemtechnik


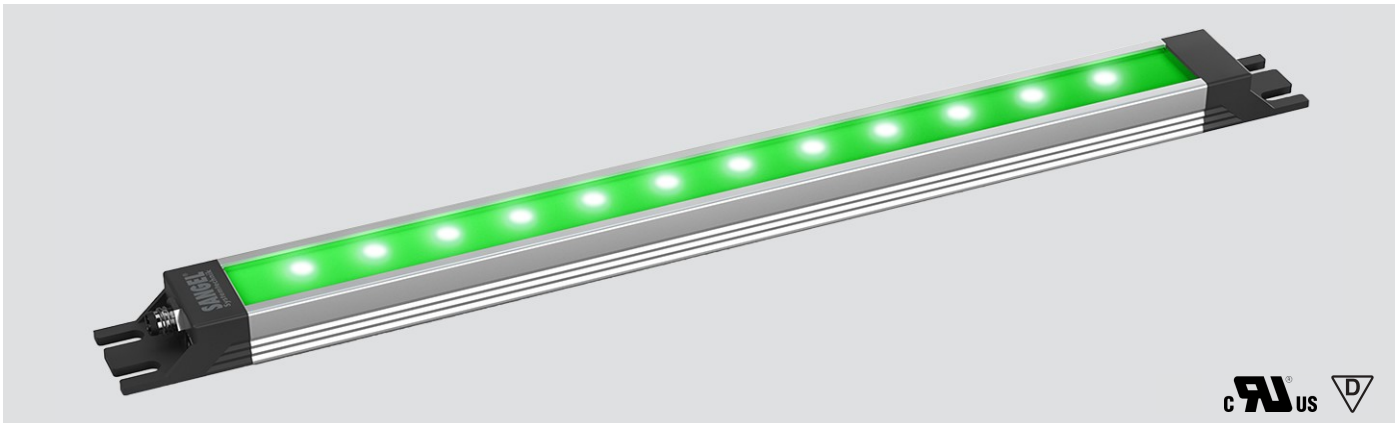
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	3,8W / 2W / 1,9W / 1,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	456lm / 56lm / 45lm / 32lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 204, b= 214mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,25 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

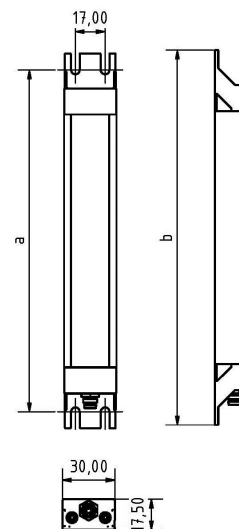



LED SL-RGBW 280 S-PMMA_d-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06710

Ktl. Nr. 15070714




Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	7,7W / 4W / 3,8W / 3,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	912lm / 112lm / 90lm / 64lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 344, b= 354mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,25 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

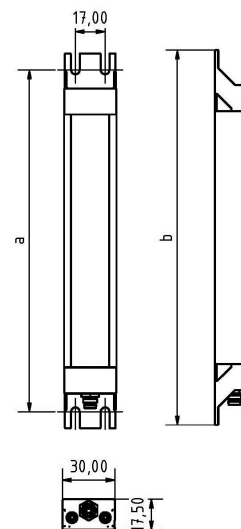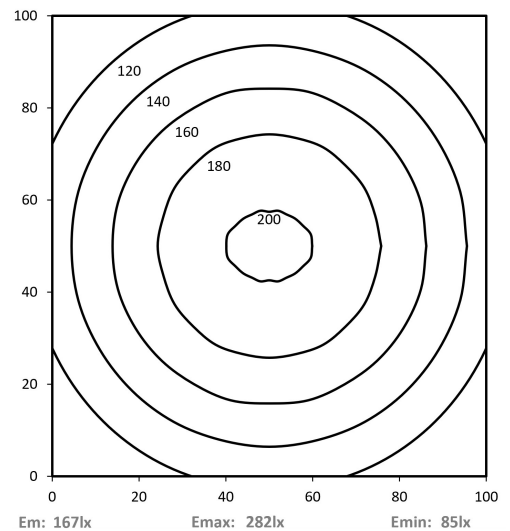



LED SL-RGBW 280 S-PMMA_d-M8D-57

Art. Nr. 1-000000-06711

Ktl. Nr. 15070717

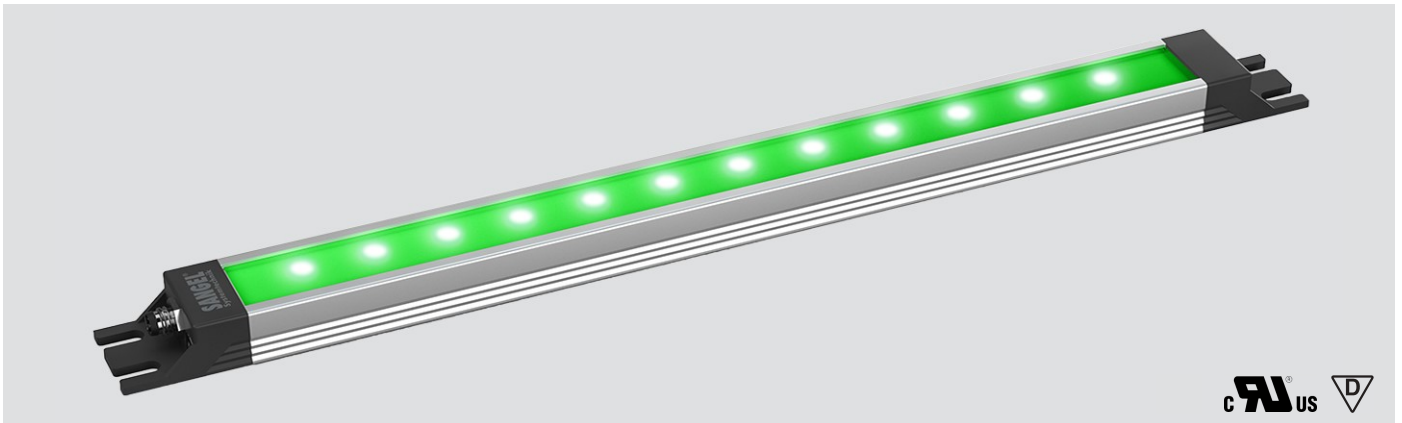


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	7,7W / 4W / 3,8W / 3,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	912lm / 112lm / 90lm / 64lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI \geq 80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 344, b= 354mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,25 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

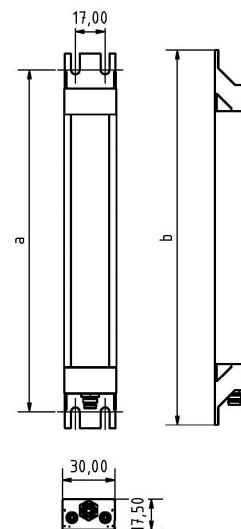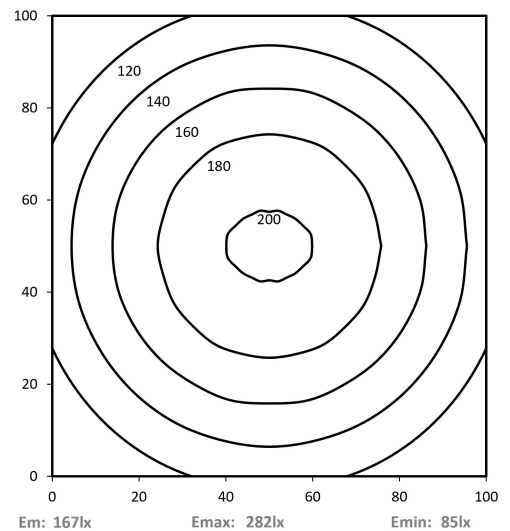


LED SL-RGBW 280 S-PUd-M8-65

Art. Nr. 1-000000-06914

Ktl. Nr. 15070974

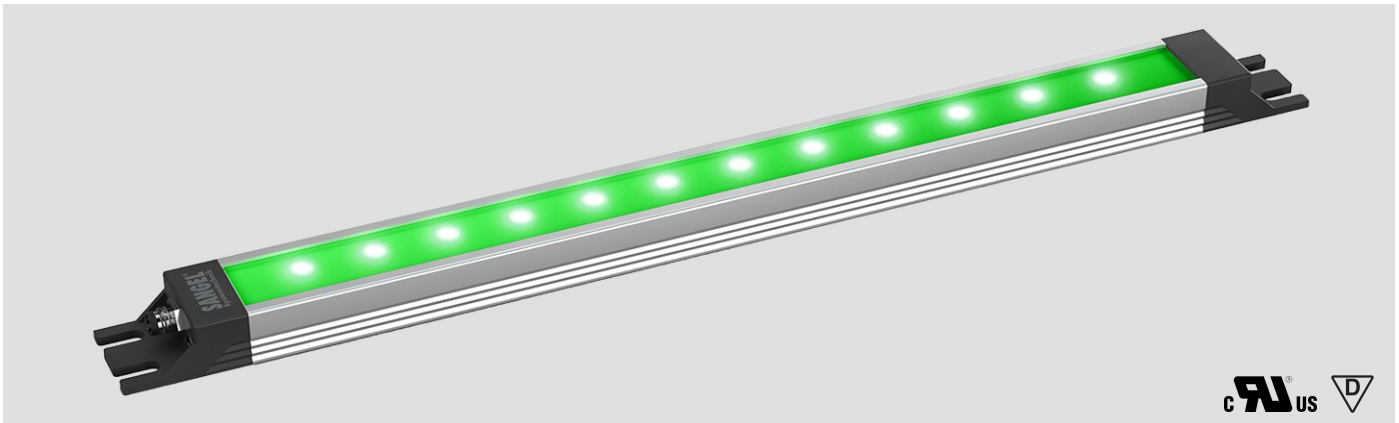SANGEL[®]
Systemtechnik


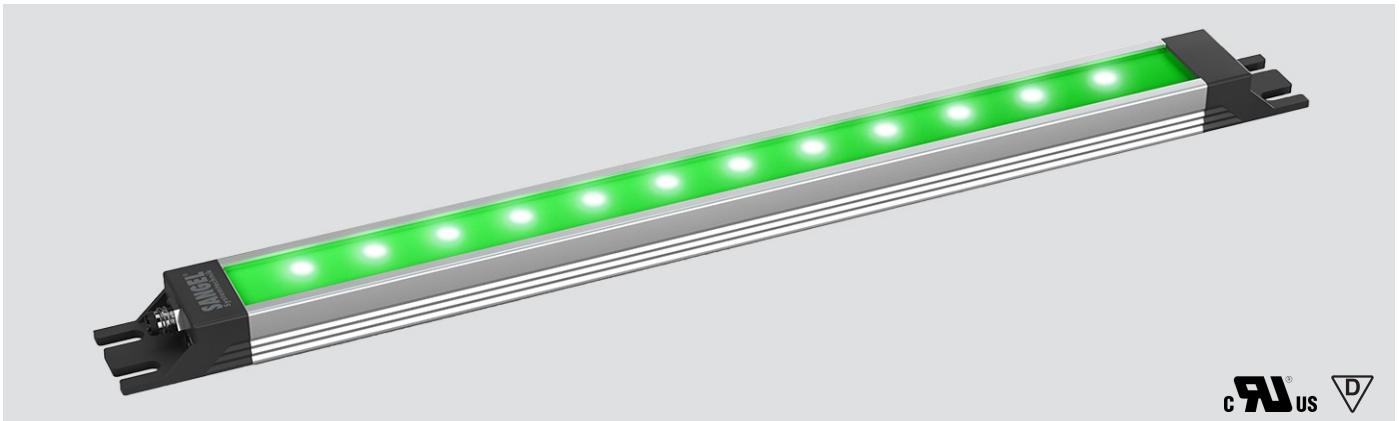
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	7,7W / 4W / 3,8W / 3,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	912lm / 112lm / 90lm / 64lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 344, b= 354mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,4 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

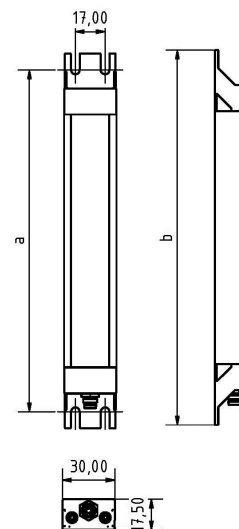


LED SL-RGBW 280 S-PUd-M8D-65

Art. Nr. 1-000000-06915

Ktl. Nr. 15070978

SANGEL[®]
Systemtechnik


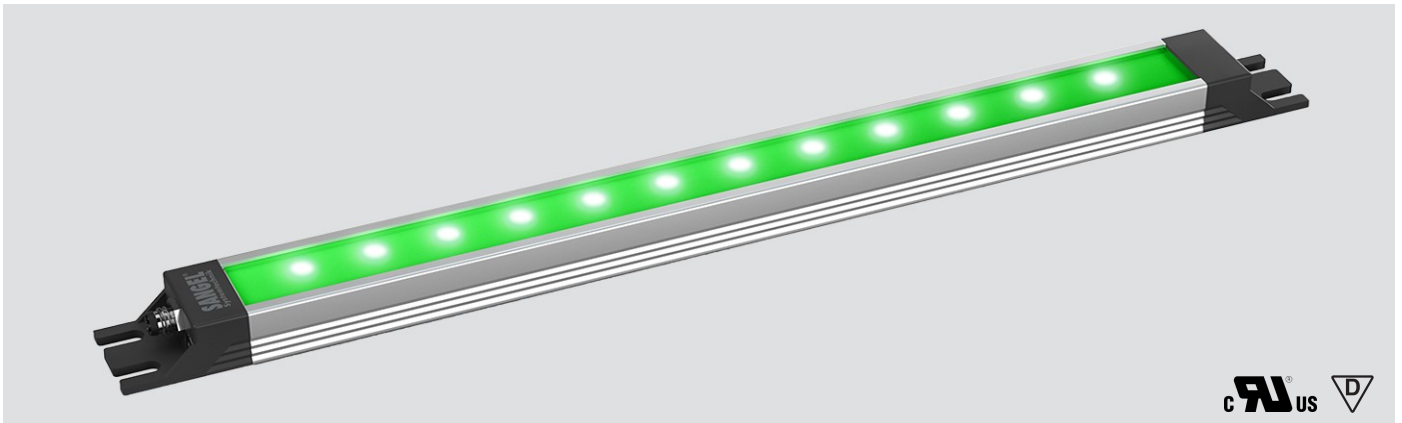
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	7,7W / 4W / 3,8W / 3,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	912lm / 112lm / 90lm / 64lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 344, b= 354mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,4 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

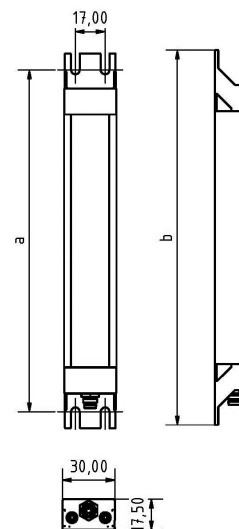



LED SL-RGBW 560 S-PMMA_d-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06712

Ktl. Nr. 15070715




Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	15,3W / 8W / 7,6W / 7,8W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	1824lm / 224lm / 180lm / 128lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 624, b= 634mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,5 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

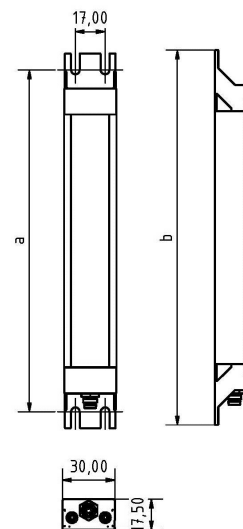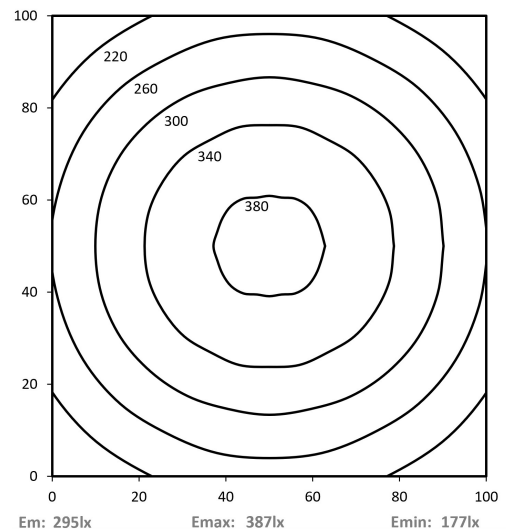



LED SL-RGBW 560 S-PMMA_d-M8D-57

Art. Nr. 1-000000-06713

Ktl. Nr. 15070718

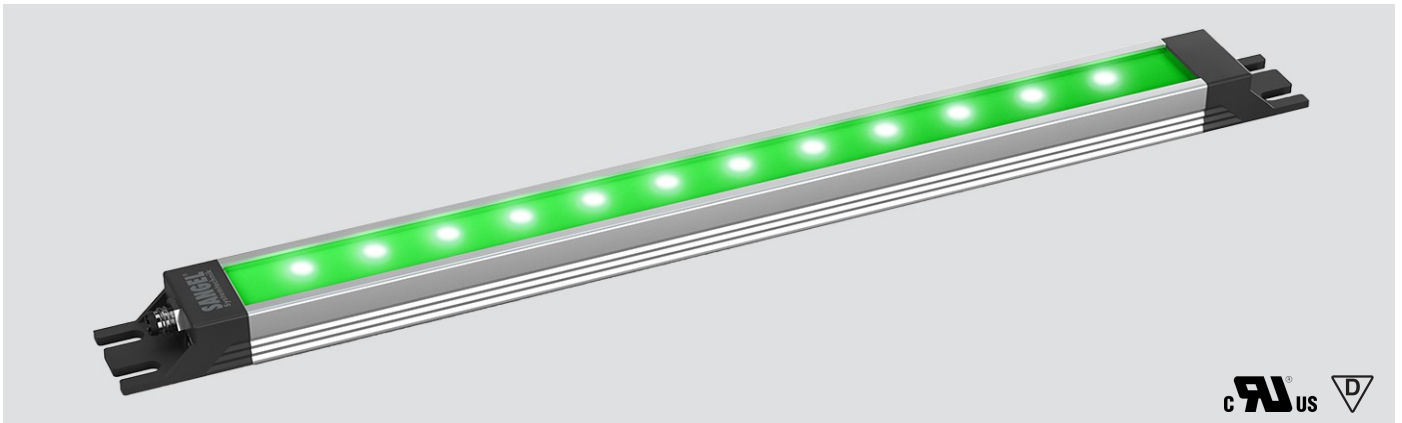


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	15,3W / 8W / 7,6W / 7,8W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	1824lm / 224lm / 180lm / 128lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI \geq 80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 624, b= 634mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,5 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

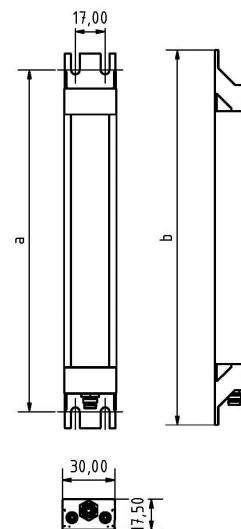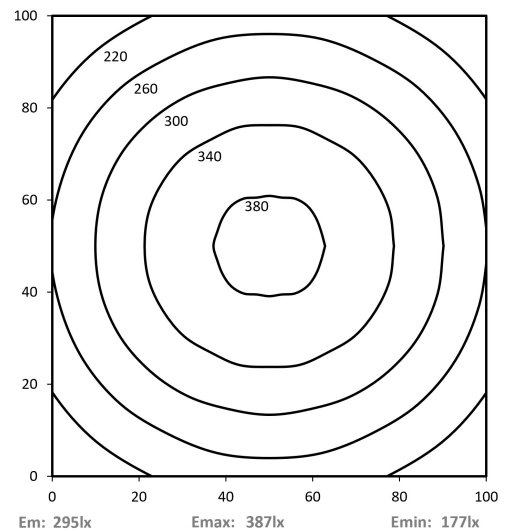


LED SL-RGBW 560 S-PUd-M8-65

Art. Nr. 1-000000-06918

Ktl. Nr. 15070975

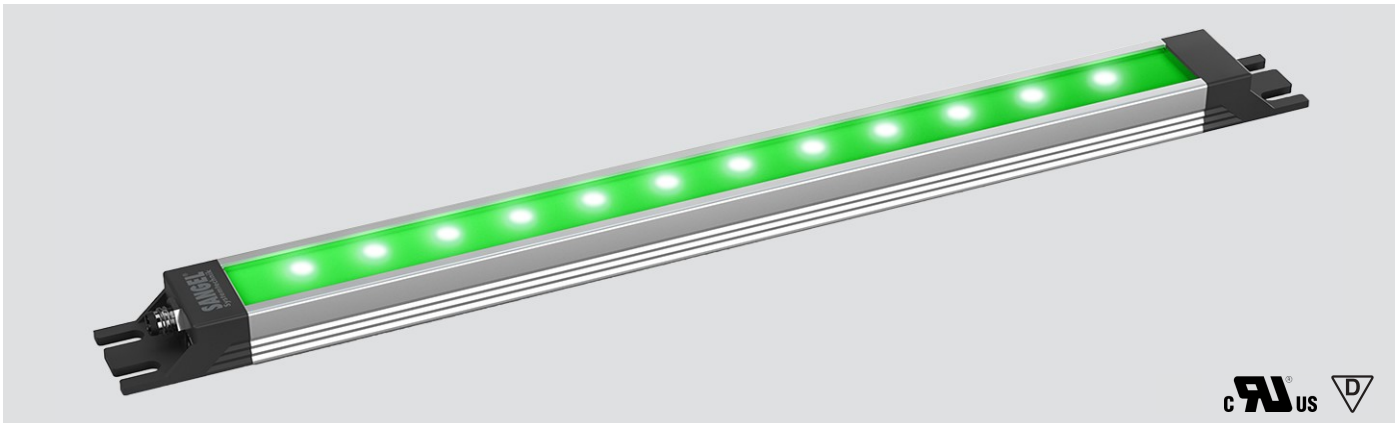SANGEL[®]
Systemtechnik


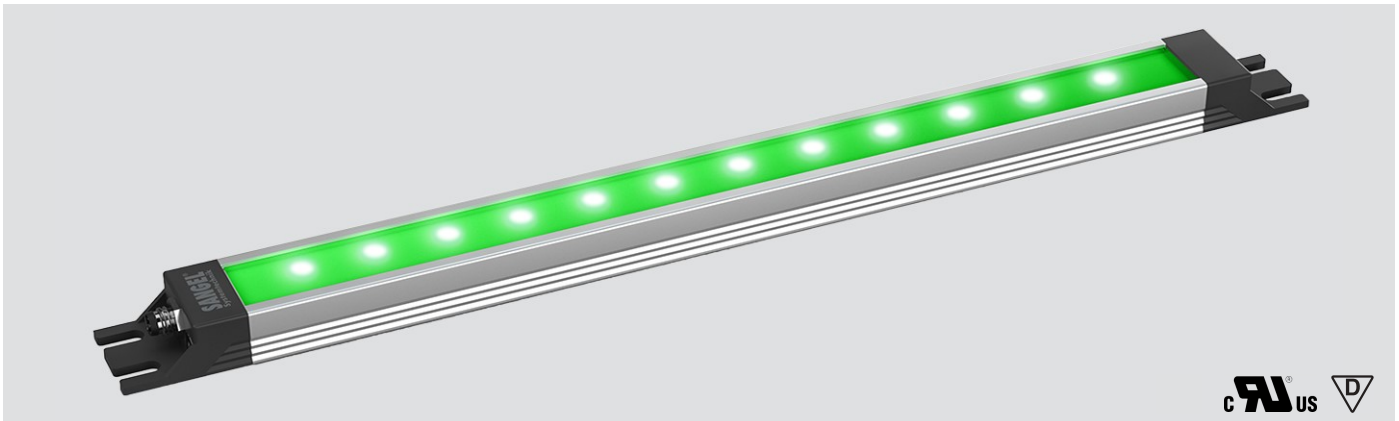
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	15,3W / 8W / 7,6W / 7,8W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	1824lm / 224lm / 180lm / 128lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 624, b= 634mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,8 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

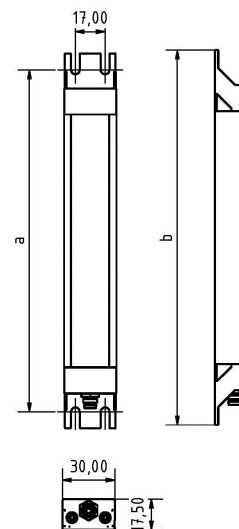


LED SL-RGBW 560 S-PUd-M8D-65

Art. Nr. 1-000000-06919

Ktl. Nr. 15070979

SANGEL[®]
Systemtechnik


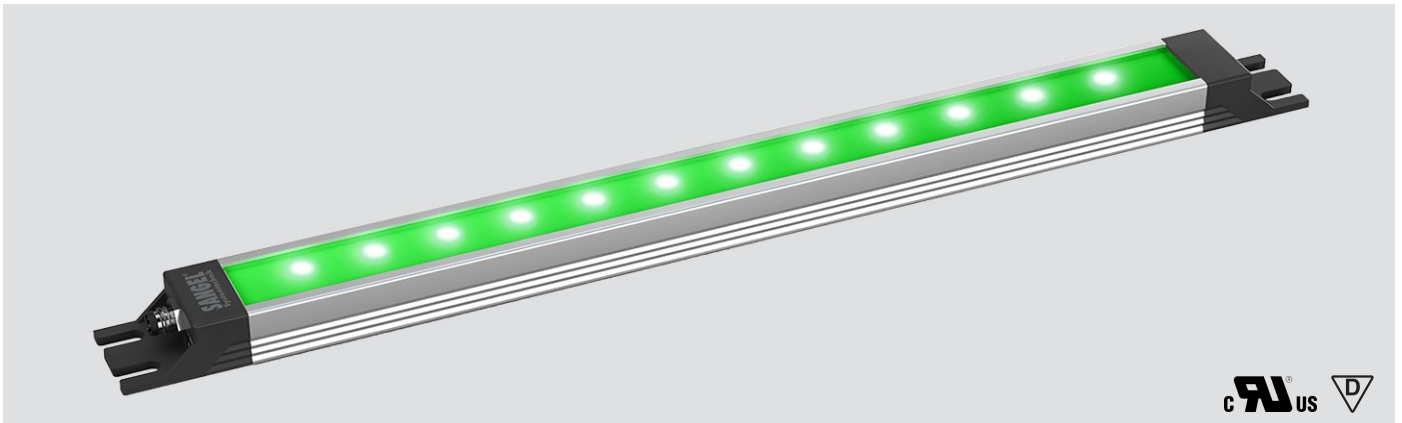
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	15,3W / 8W / 7,6W / 7,8W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	1824lm / 224lm / 180lm / 128lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 624, b= 634mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,8 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

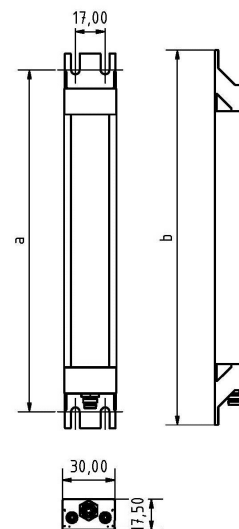



LED SL-RGBW 840 S-PMMA_d-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06714

Ktl. Nr. 15070716




Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	23W / 12,1W / 11,4W / 11,6W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	2736lm / 336lm / 270lm / 192lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 904, b= 914mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,75 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

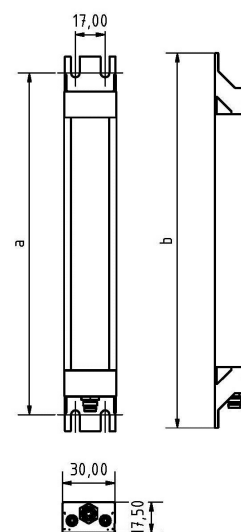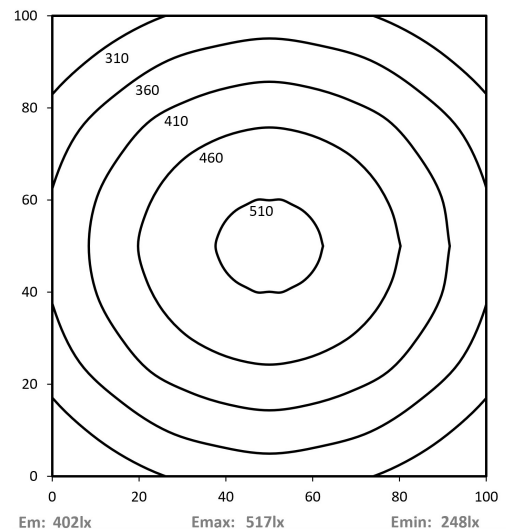



LED SL-RGBW 840 S-PMMA_d-M8D-57

Art. Nr. 1-000000-07041

Ktl. Nr. 15070921

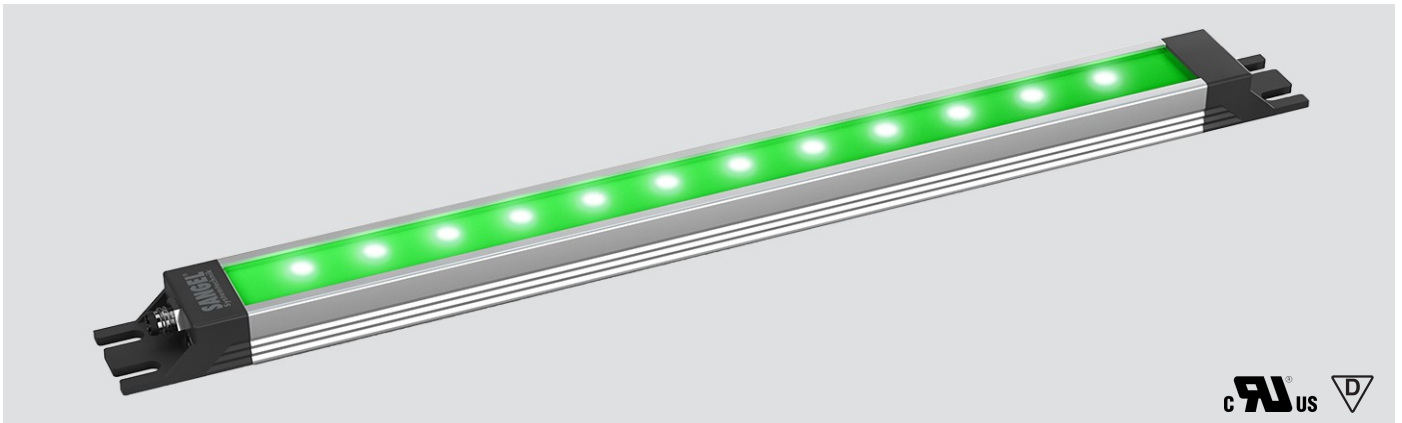


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	23W / 12,1W / 11,4W / 11,6W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	2736lm / 336lm / 270lm / 192lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 904, b= 914mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,75 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

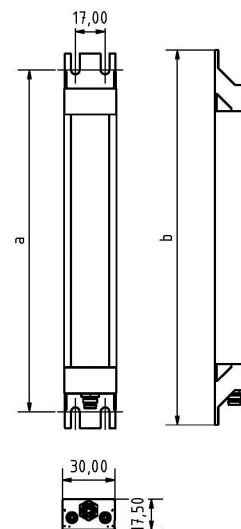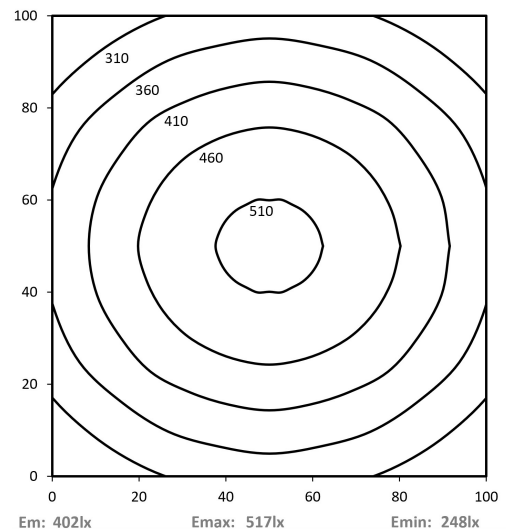


LED SL-RGBW 840 S-PUd-M8-65

Art. Nr. 1-000000-06923

Ktl. Nr. 15070976

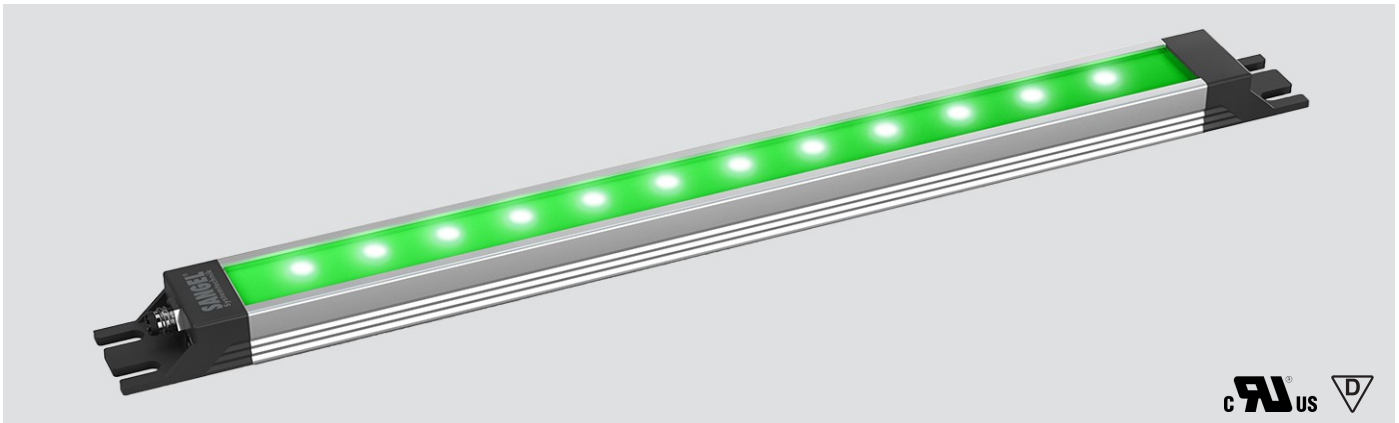SANGEL[®]
Systemtechnik


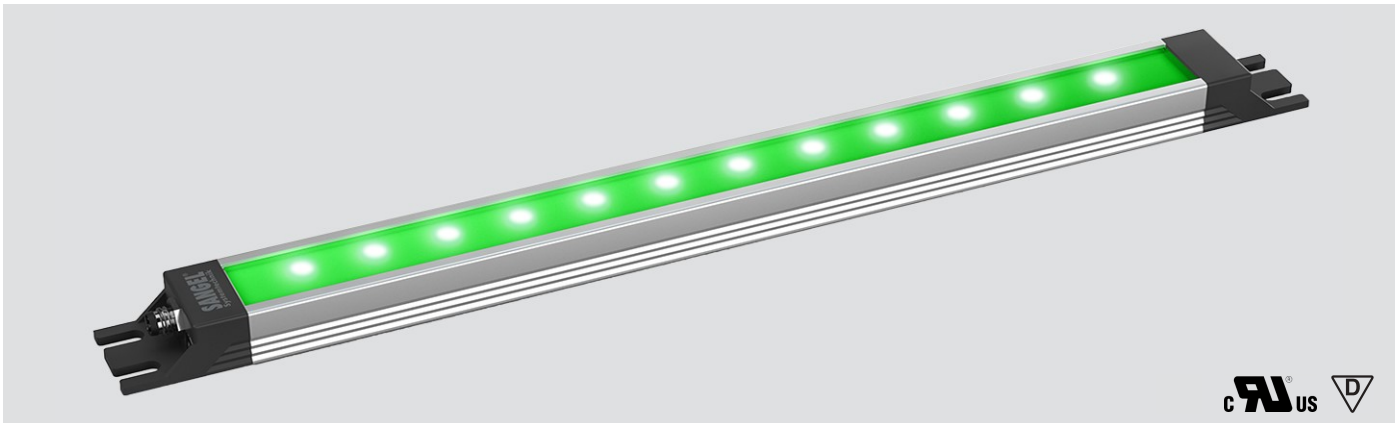
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	23W / 12,1W / 11,4W / 11,6W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	2736lm / 336lm / 270lm / 192lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 904, b= 914mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,2 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

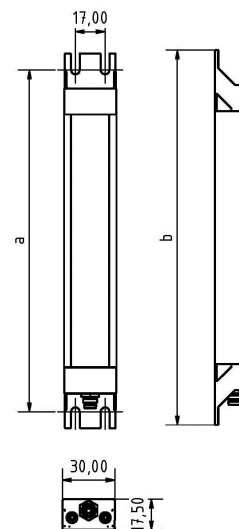


LED SL-RGBW 840 S-PUd-M8D-65

Art. Nr. 1-000000-07043

Ktl. Nr. 15070925

SANGEL[®]
Systemtechnik


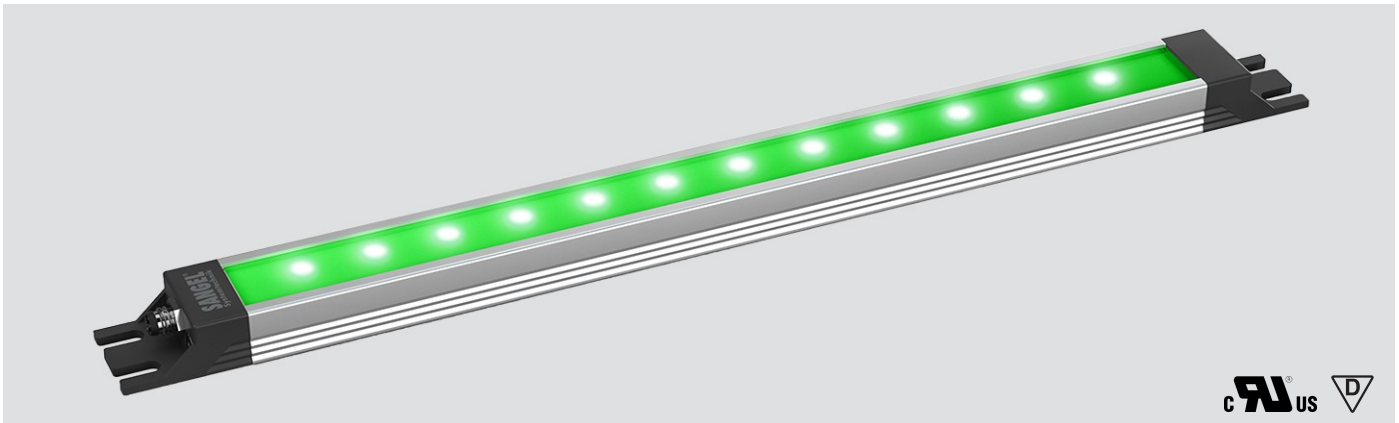
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	23W / 12,1W / 11,4W / 11,6W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	2736lm / 336lm / 270lm / 192lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 904, b= 914mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,2 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

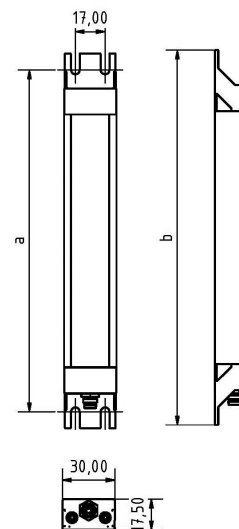


LED SL-RGBW 1120 S-PMMAd-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06854

Ktl. Nr. 15070973

SANGEL[®]
Systemtechnik


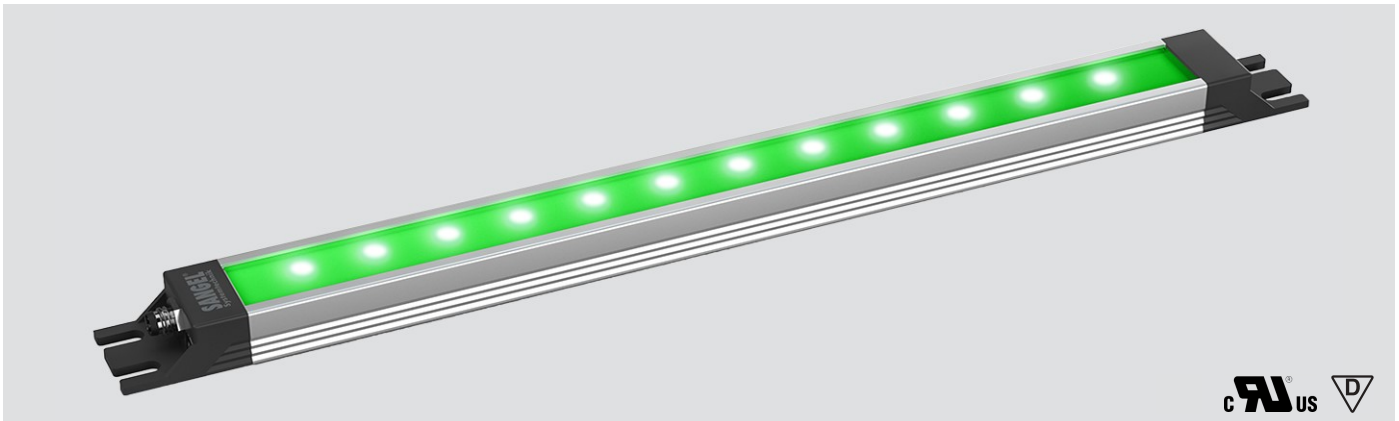
Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	30,7W / 16,1W / 15,2W / 15,5W
Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	4104lm / 504lm / 405lm / 288lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 1184, b= 1194mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,2 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

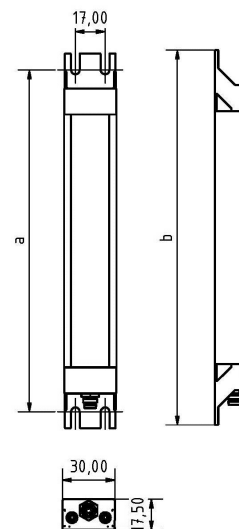


LED SL-RGBW 1120 S-PUd-M8-65

Art. Nr. 1-000000-06925

Ktl. Nr. 15070977

SANGEL[®]
Systemtechnik


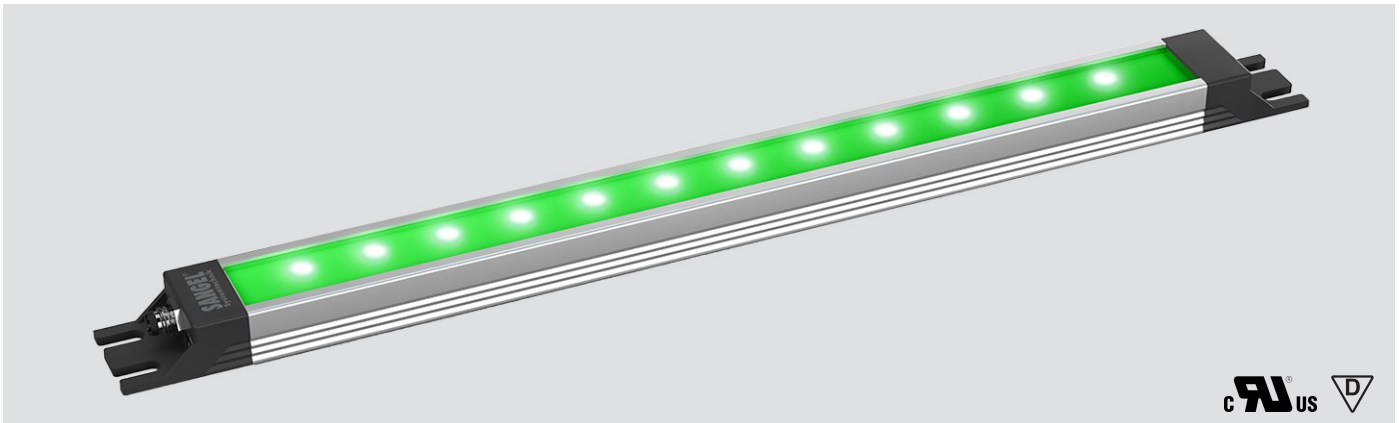
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	30,7W / 16,1W / 15,2W / 15,5W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	4104lm / 504lm / 405lm / 288lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 1184, b= 1194mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,2 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

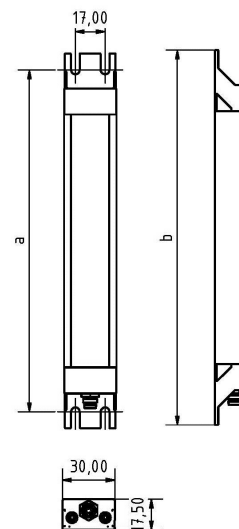


LED SL-RGBW 1400 S-PMMA-d-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07059

Ktl. Nr. 15071026

SANGEL[®]
Systemtechnik


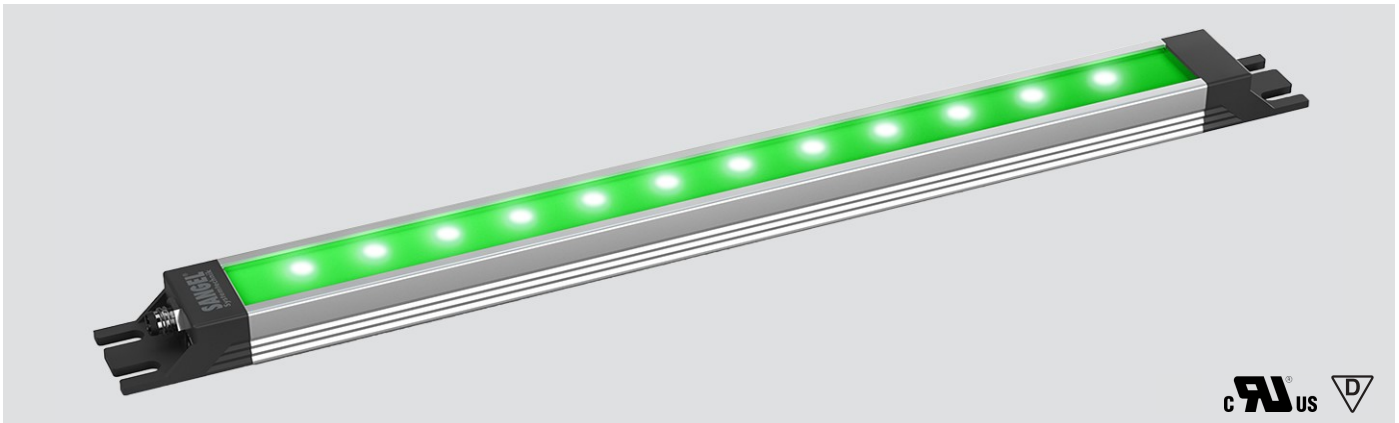
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	38,5W / 20W / 19W / 19,4W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	4560lm / 560lm / 450lm / 320lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 1464, b= 1474mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

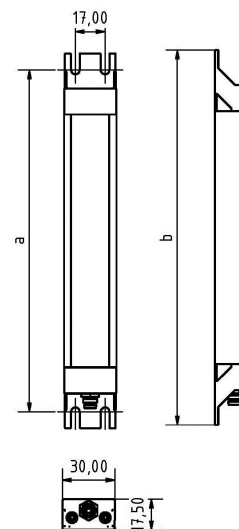


LED SL-RGBW 1400 S-PUd-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07060

Ktl. Nr. 15071027

SANGEL[®]
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	38,5W / 20W / 19W / 19,4W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	4560lm / 560lm / 450lm / 320lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 1464, b= 1474mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,5 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

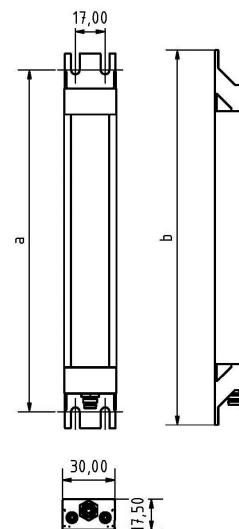



**SCATTERGOOD
& JOHNSON LTD**
ELECTRICAL ENGINEERING & FLUID CONTROL DISTRIBUTORS

Est.1899


At Scattergood & Johnson Ltd, we pride ourselves on being a technical distributor to specialist industries.

Working with a range of quality product manufacturers across a number of specialist markets, we are not your average 'box shifter' - we are your technical and supply chain partner.

We fully support every product we sell - for free! Our internal team and external sales engineers can answer any product or application question, no matter the complexity.

Backing up this technical ability is a range of 50,000+ products available from stock for nationwide next day delivery (same day if required!), or you can collect what you need from any of our trade counters around the UK.

Select your specialist interest below to learn more about how we can help.

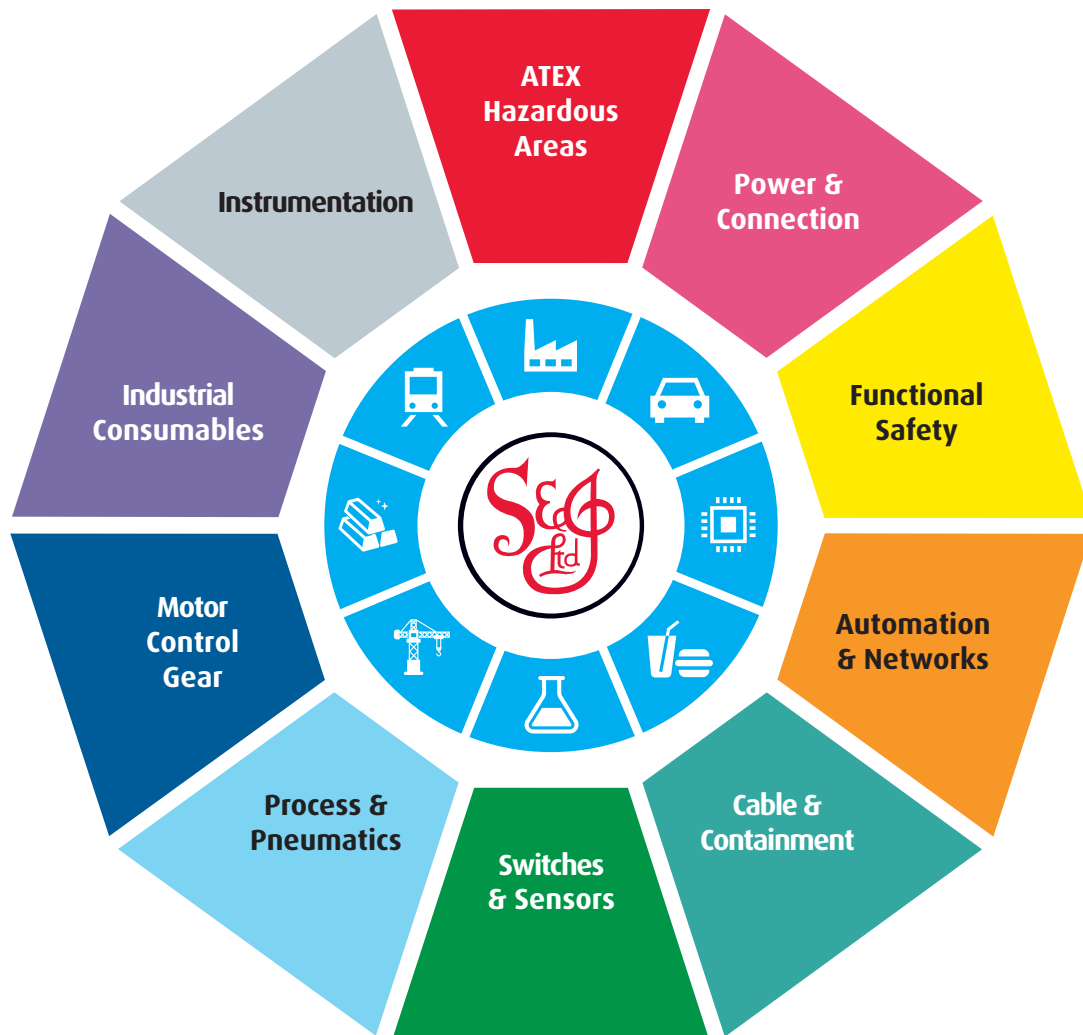

Online, In Branch and On the Road - Scattergood & Johnson Ltd, there when you need us.

www.scatts.co.uk