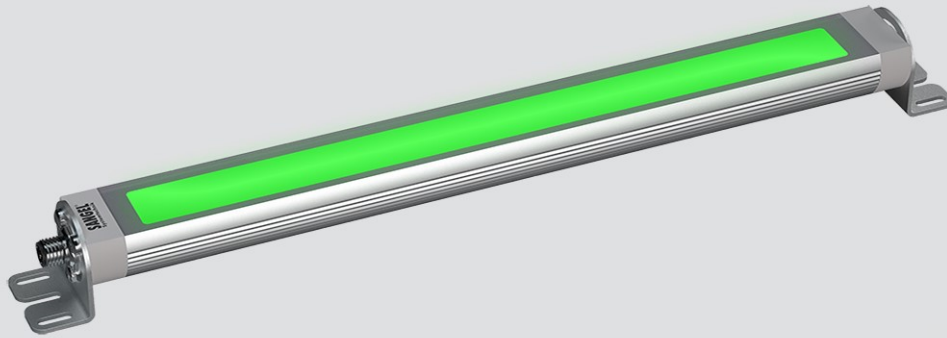




LED LR40-RGBW 190 PMMA_d-M12-57

Art. Nr. 1-000000-07351

Ktl. Nr. 15071049

SANGEL®
Systemtechnik


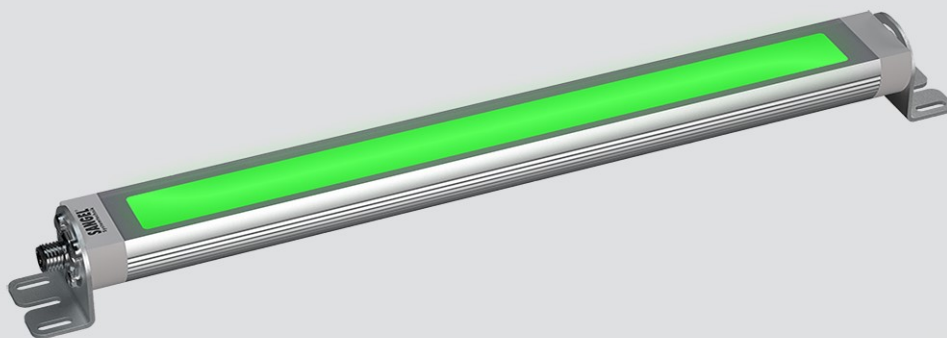
Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP67
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	3,8W / 2W / 1,9W / 1,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	455lm / 56lm / 70lm / 25,6lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 210, b= 240mm
Anschluss / Connection Type	M12, 5-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,45 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

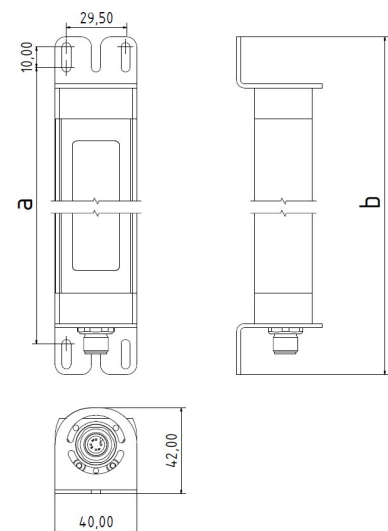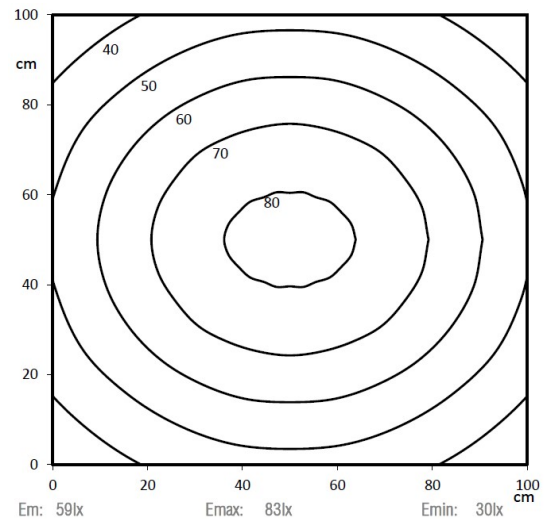



LED LR40-RGBW 190 PMMA_d-M12D-57

Art. Nr. 1-000000-07353

Ktl. Nr. 15071051

SANGEL®
Systemtechnik


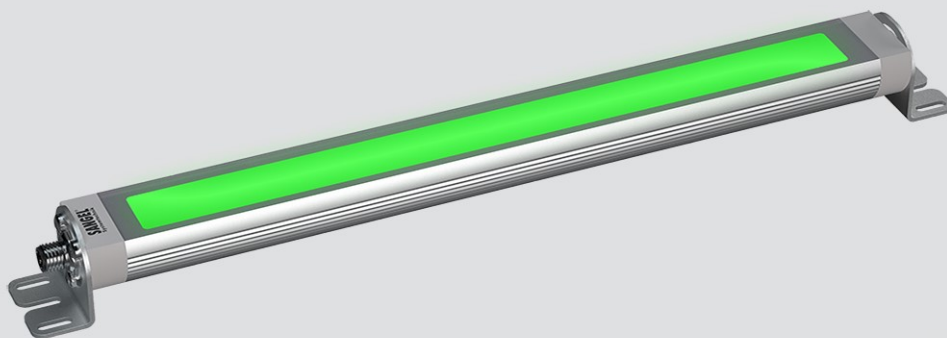
Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP67
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	3,8W / 2W / 1,9W / 1,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	455lm / 56lm / 70lm / 25,6lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 210, b= 240mm
Anschluss / Connection Type	M12, 5-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,45 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

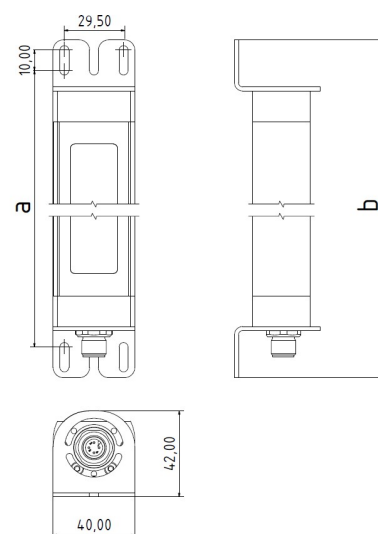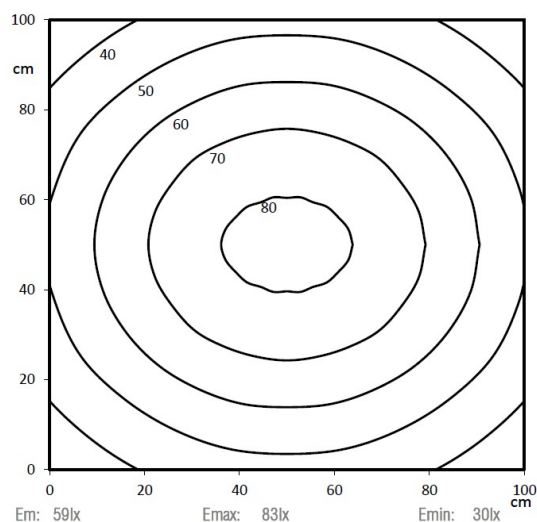



LED LR40-RGBW 365 PMMA_d-M12-57

Art. Nr. 1-000000-06969

Ktl. Nr. 15070980

SANGEL®
Systemtechnik


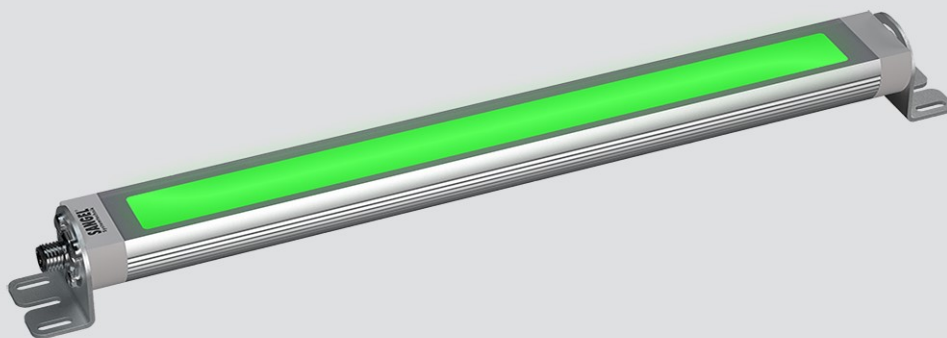
Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP67
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	7,7W / 4W / 3,8W / 3,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	912lm / 112lm / 140lm / 51,2lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 385, b= 415mm
Anschluss / Connection Type	M12, 5-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,81 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

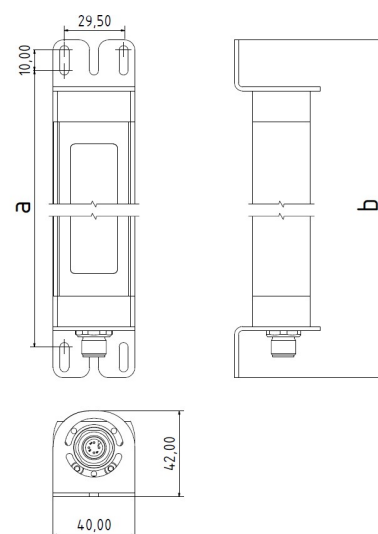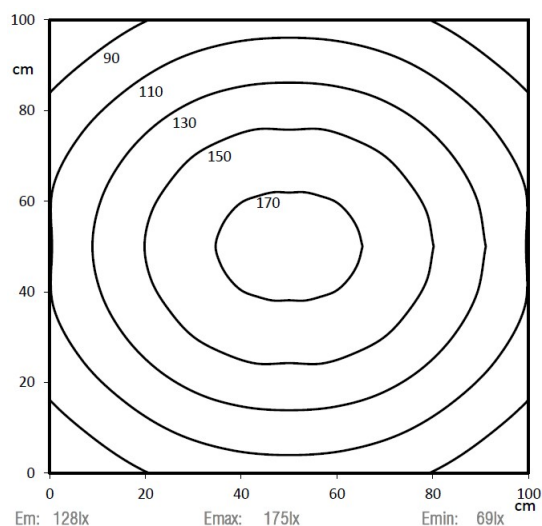



LED LR40-RGBW 365 PMMA_d-M12D-57

Art. Nr. 1-000000-06971

Ktl. Nr. 15070982

SANGEL®
Systemtechnik


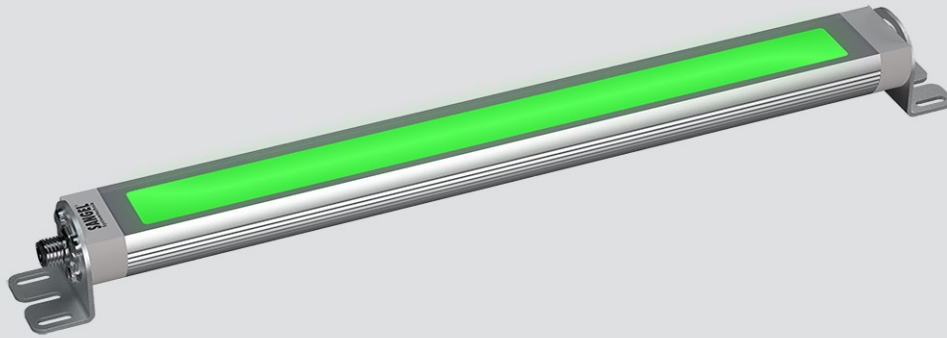
Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP67
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	7,7W / 4W / 3,8W / 3,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	912lm / 112lm / 140lm / 51,2lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 385, b= 415mm
Anschluss / Connection Type	M12, 5-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,81 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

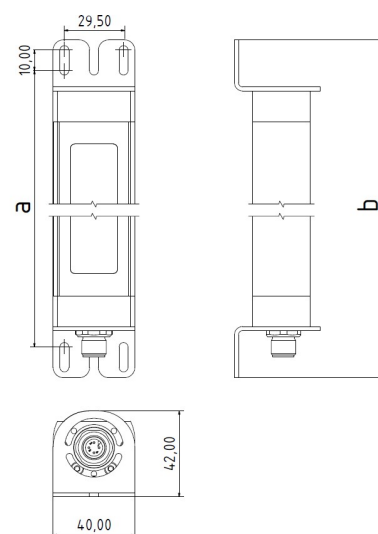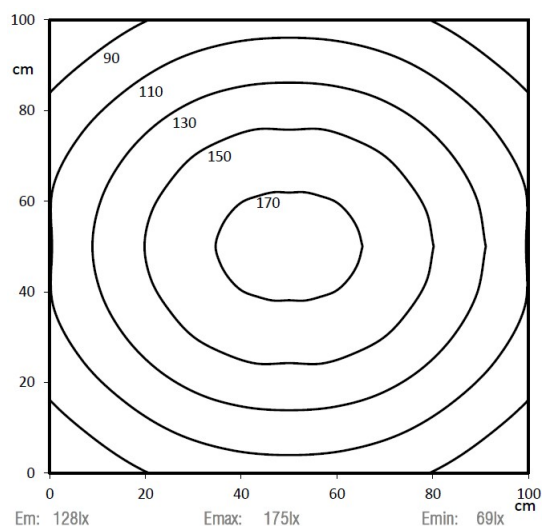



LED LR40-RGBW 610 PMMA_d-M12-57

Art. Nr. 1-000000-06973

Ktl. Nr. 15070984

SANGEL®
Systemtechnik


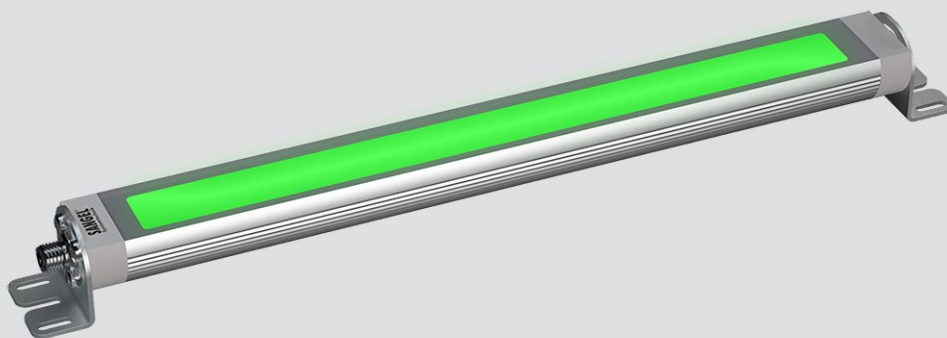
Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP67
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	15,3W / 8W / 7,6W / 7,8W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	1820lm / 224lm / 280lm / 102,4l
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 630, b= 660mm
Anschluss / Connection Type	M12, 5-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,4 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

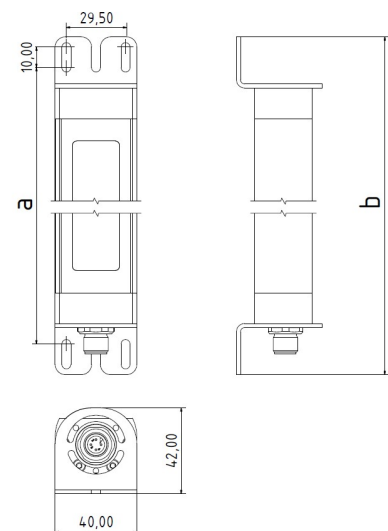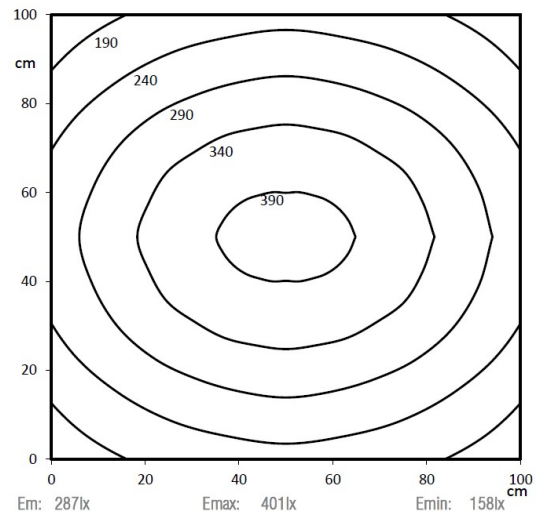



LED LR40-RGBW 610 PMMA_d-M12D-57

Art. Nr. 1-000000-06975

Ktl. Nr. 15070986

SANGEL®
Systemtechnik


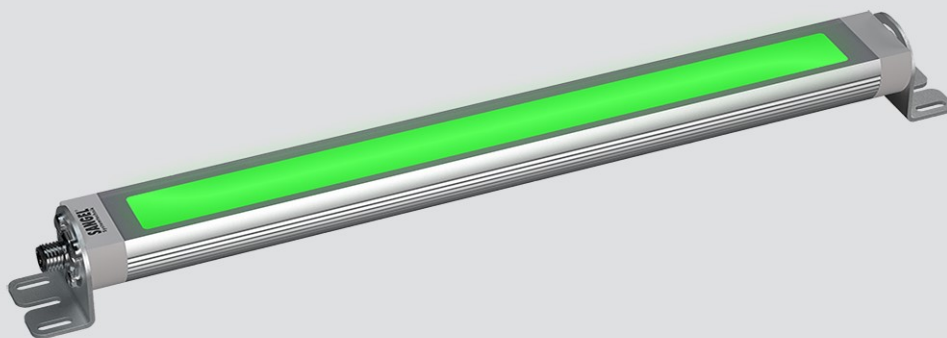
Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP67
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	15,3W / 8W / 7,6W / 7,8W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	1820lm / 224lm / 280lm / 102,4l
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 630, b= 660mm
Anschluss / Connection Type	M12, 5-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,4 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

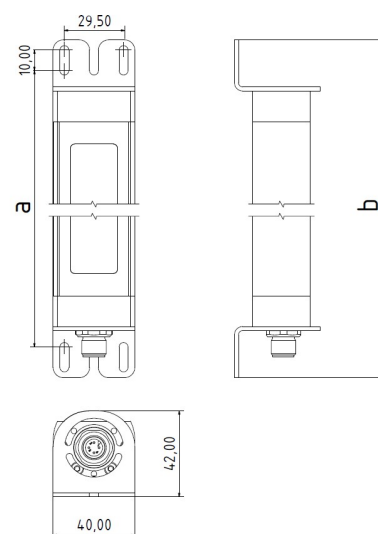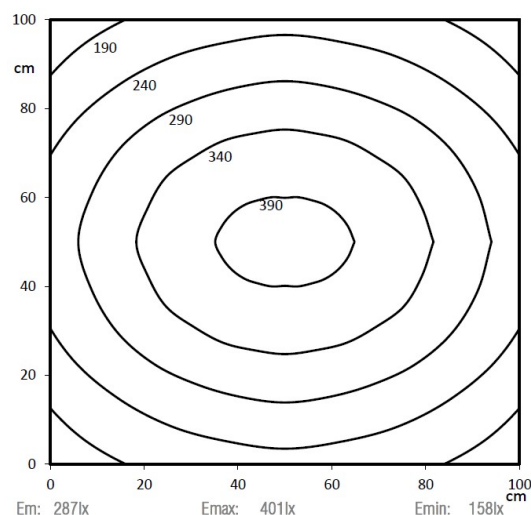


LED LR40-RGBW 1040 PMMA_d-M12-57

Art. Nr. 1-000000-07368

Ktl. Nr. 15071053

SANGEL®
Systemtechnik


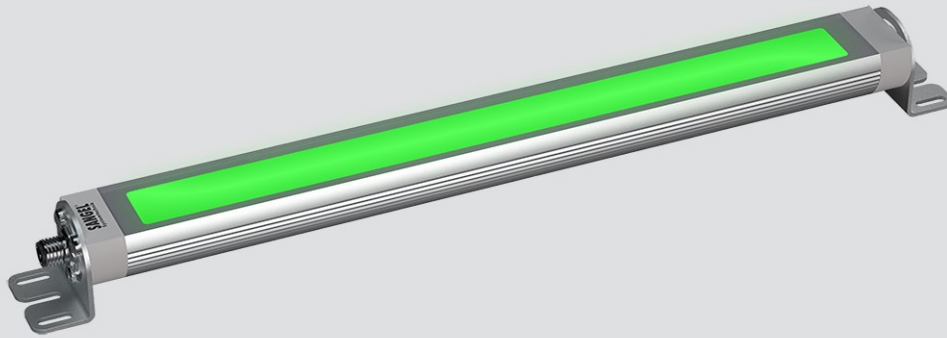
Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP67
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	26,8W / 14,1W / 13,3W / 13,5W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	3185lm / 392lm / 490lm / 179,2l
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 1060, b= 1090mm
Anschluss / Connection Type	M12, 5-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	2,4 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

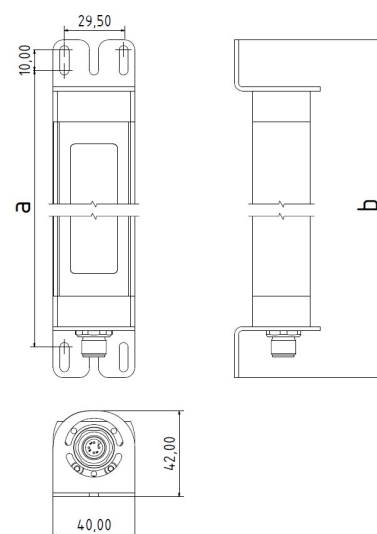


LED LR40-RGBW 1040 PMMA_d-M12D-57

Art. Nr. 1-000000-07370

Ktl. Nr. 15071055

SANGEL®
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP67
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	26,8W / 14,1W / 13,3W / 13,5W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	3185lm / 392lm / 490lm / 179,2l
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 1060, b= 1090mm
Anschluss / Connection Type	M12, 5-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	2,4 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

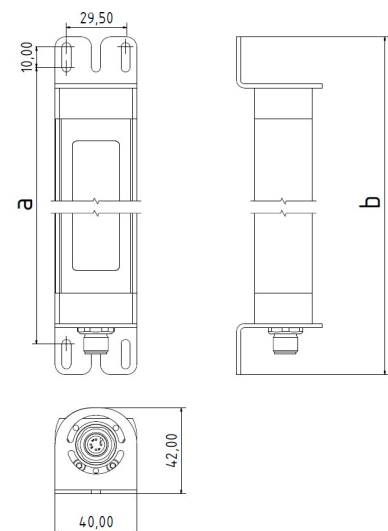



SCATTERGOOD & JOHNSON LTD

ELECTRICAL ENGINEERING & FLUID CONTROL DISTRIBUTORS

At Scattergood & Johnson Ltd, we pride ourselves on being a technical distributor to specialist industries.

Working with a range of quality product manufacturers across a number of specialist markets, we are not your average 'box shifter' - we are your technical and supply chain partner.

We fully support every product we sell - for free! Our internal team and external sales engineers can answer any product or application question, no matter the complexity.

Backing up this technical ability is a range of 50,000+ products available from stock for nationwide next day delivery (same day if required!), or you can collect what you need from any of our trade counters around the UK.

Select your specialist interest below to learn more about how we can help.



Online, In Branch and On the Road - Scattergood & Johnson Ltd, there when you need us.

www.scatts.co.uk