


LED ELN 140 PMMA_d-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06124

Ktl. Nr. 15070243

SANGEL[®]
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP54
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Dimmbar / Dimmable	nein
Bestückt / Fitted With	LED
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power	3,2 W
Lichtstrom / Luminous Flux	603 lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	120°
Maße / Dimensions	a= 150, b= 175mm
Anschluss / Connection Type	M8, 4-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,25 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	-

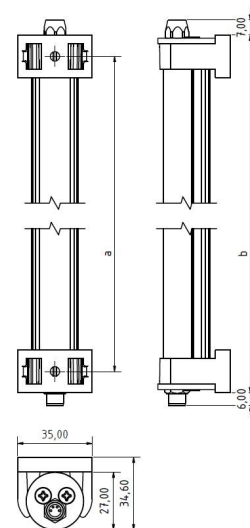


LED ELN 280 PMMA_d-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06125

Ktl. Nr. 15070244

SANGEL[®]
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP54
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Dimmbar / Dimmable	nein
Bestückt / Fitted With	LED
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power	6,5 W
Lichtstrom / Luminous Flux	1206 lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	120°
Maße / Dimensions	a= 290, b= 315mm
Anschluss / Connection Type	M8, 4-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,33 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	-

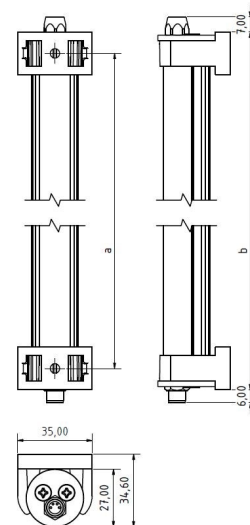


LED ELN 420 PMMA_d-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06126

Ktl. Nr. 15070245

SANGEL[®]
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP54
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Dimmbar / Dimmable	nein
Bestückt / Fitted With	LED
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power	9,7 W
Lichtstrom / Luminous Flux	1806 lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	120°
Maße / Dimensions	a= 430, b= 455mm
Anschluss / Connection Type	M8, 4-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,46 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	-

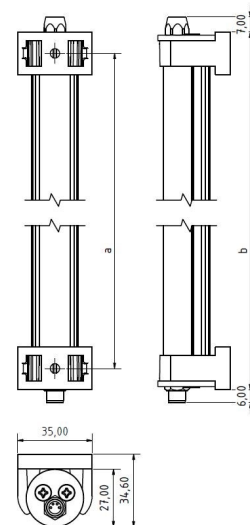


LED ELN 560 PMMA_d-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06127

Ktl. Nr. 15070246

SANGEL[®]
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP54
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Dimmbar / Dimmable	nein
Bestückt / Fitted With	LED
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power	12,8 W
Lichtstrom / Luminous Flux	2412 lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	120°
Maße / Dimensions	a= 570, b= 595mm
Anschluss / Connection Type	M8, 4-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,6 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	-

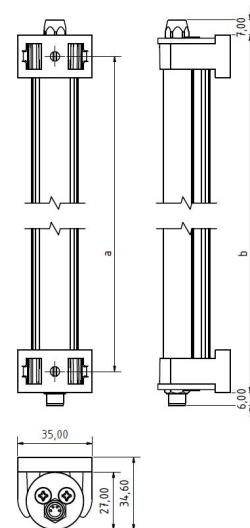


LED ELN 700 PMMA_d-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06128

Ktl. Nr. 15070247

SANGEL[®]
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP54
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Dimmbar / Dimmable	nein
Bestückt / Fitted With	LED
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power	16 W
Lichtstrom / Luminous Flux	3015 lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	120°
Maße / Dimensions	a = 710, b = 735mm
Anschluss / Connection Type	M8, 4-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,7 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	-

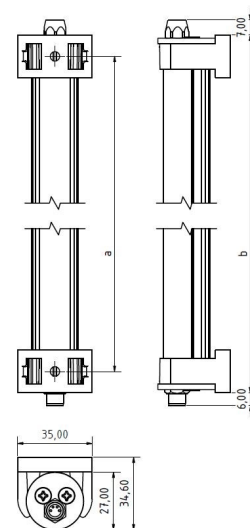


LED ELN 840 PMMA_d-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06129

Ktl. Nr. 15070248

SANGEL[®]
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP54
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Dimmbar / Dimmable	nein
Bestückt / Fitted With	LED
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power	19,3 W
Lichtstrom / Luminous Flux	3618 lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	120°
Maße / Dimensions	a= 850, b= 875mm
Anschluss / Connection Type	M8, 4-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,8 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	-

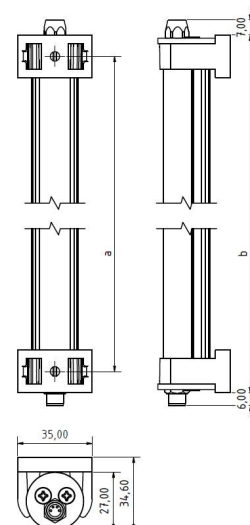


LED ELN 980 PMMA_d-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06130

Ktl. Nr. 15070249

SANGEL[®]
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP54
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Dimmbar / Dimmable	nein
Bestückt / Fitted With	LED
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power	22,5 W
Lichtstrom / Luminous Flux	4221 lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	120°
Maße / Dimensions	a= 990, b= 1015mm
Anschluss / Connection Type	M8, 4-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,87 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	-

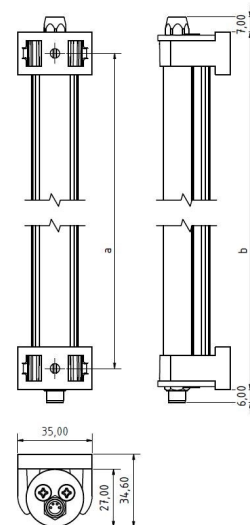


LED ELN 1120 PMMA_d-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06131

Ktl. Nr. 15070250

SANGEL[®]
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP54
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Dimmbar / Dimmable	nein
Bestückt / Fitted With	LED
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power	25,8 W
Lichtstrom / Luminous Flux	4824 lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	120°
Maße / Dimensions	a= 1130, b= 1155mm
Anschluss / Connection Type	M8, 4-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	-

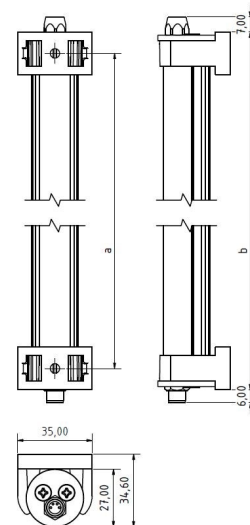

LED ELN 1400 PMMA_d-M8-57



Art. Nr. 1-000000-07501

Ktl. Nr. 15071095

SANGEL[®]
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP54
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Dimmbar / Dimmable	nein
Bestückt / Fitted With	LED
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power	32,2 W
Lichtstrom / Luminous Flux	6030 lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	120°
Maße / Dimensions	a= 1410, b= 1435mm
Anschluss / Connection Type	M8, 4-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,4 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar

Zubehör / Equipment

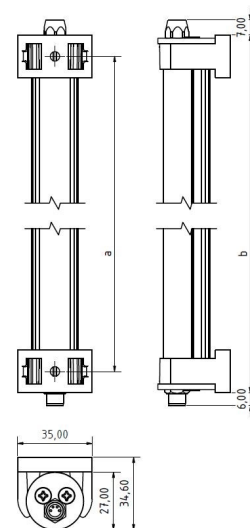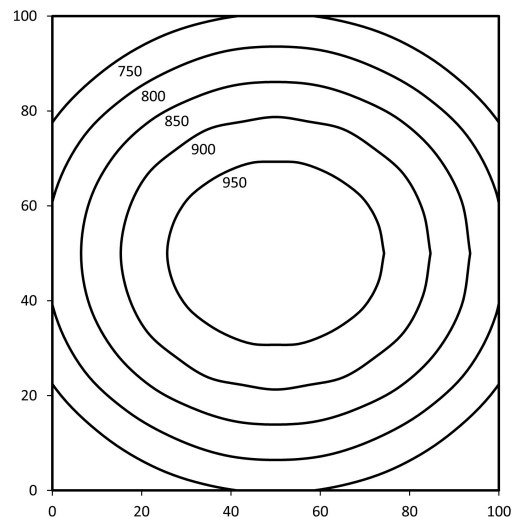


LED ELN 140 PMMA_d-M8D-57

Art. Nr. 1-000000-06373

Ktl. Nr. 15070311

SANGEL[®]
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP54
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Dimmbar / Dimmable	nein
Bestückt / Fitted With	LED
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power	3,2 W
Lichtstrom / Luminous Flux	603 lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	120°
Maße / Dimensions	a= 150, b= 175mm
Anschluss / Connection Type	M8, 4-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,25 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	-

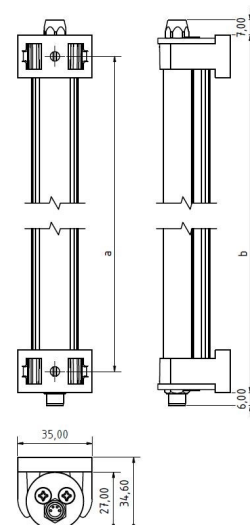


LED ELN 280 PMMA_d-M8D-57

Art. Nr. 1-000000-06374

Ktl. Nr. 15070312

SANGEL[®]
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP54
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Dimmbar / Dimmable	nein
Bestückt / Fitted With	LED
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power	6,5 W
Lichtstrom / Luminous Flux	1206 lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	120°
Maße / Dimensions	a= 290, b= 315mm
Anschluss / Connection Type	M8, 4-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,33 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	-

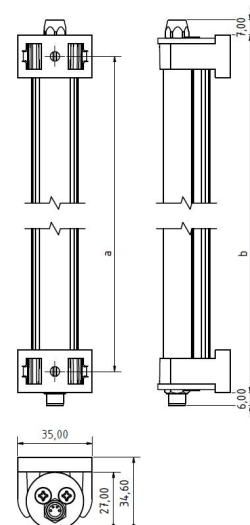


LED ELN 420 PMMA_d-M8D-57

Art. Nr. 1-000000-06375

Ktl. Nr. 15070313

SANGEL[®]
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP54
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Dimmbar / Dimmable	nein
Bestückt / Fitted With	LED
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power	9,7 W
Lichtstrom / Luminous Flux	1806 lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	120°
Maße / Dimensions	a= 430, b= 455mm
Anschluss / Connection Type	M8, 4-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,46 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	-

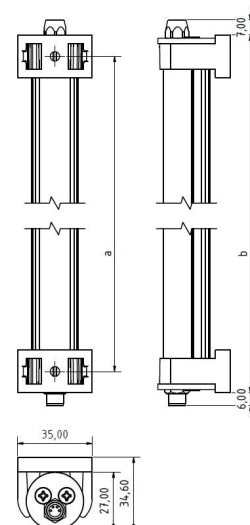


LED ELN 560 PMMA_d-M8D-57

Art. Nr. 1-000000-06376

Ktl. Nr. 15070314

SANGEL[®]
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP54
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Dimmbar / Dimmable	nein
Bestückt / Fitted With	LED
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power	12,8 W
Lichtstrom / Luminous Flux	2412 lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	120°
Maße / Dimensions	a= 570, b= 595mm
Anschluss / Connection Type	M8, 4-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,6 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	-

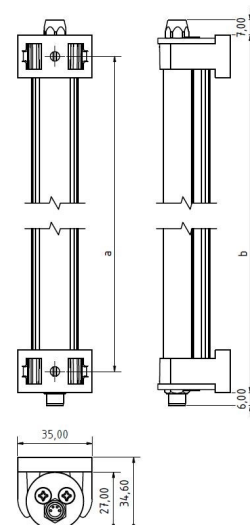


LED ELN 700 PMMA_d-M8D-57

Art. Nr. 1-000000-06377

Ktl. Nr. 15070315

SANGEL[®]
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP54
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Dimmbar / Dimmable	nein
Bestückt / Fitted With	LED
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power	16 W
Lichtstrom / Luminous Flux	3015 lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	120°
Maße / Dimensions	a = 710, b = 735mm
Anschluss / Connection Type	M8, 4-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,7 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	-

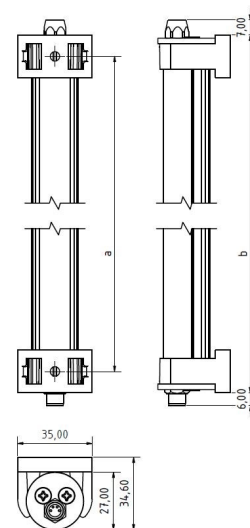


LED ELN 840 PMMA_d-M8D-57

Art. Nr. 1-000000-06378

Ktl. Nr. 15070316

SANGEL[®]
Systemtechnik


Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP54
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Dimmbar / Dimmable	nein
Bestückt / Fitted With	LED
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power	19,3 W
Lichtstrom / Luminous Flux	3618 lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	120°
Maße / Dimensions	a= 850, b= 875mm
Anschluss / Connection Type	M8, 4-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,8 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	-

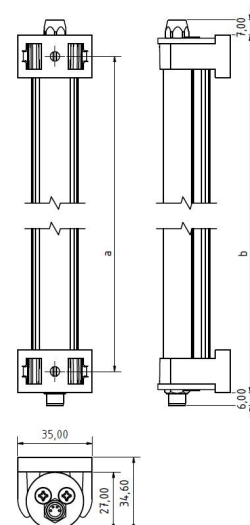



**SCATTERGOOD
& JOHNSON LTD**
ELECTRICAL ENGINEERING & FLUID CONTROL DISTRIBUTORS

Est.1899


At Scattergood & Johnson Ltd, we pride ourselves on being a technical distributor to specialist industries.

Working with a range of quality product manufacturers across a number of specialist markets, we are not your average 'box shifter' - we are your technical and supply chain partner.

We fully support every product we sell - for free! Our internal team and external sales engineers can answer any product or application question, no matter the complexity.

Backing up this technical ability is a range of 50,000+ products available from stock for nationwide next day delivery (same day if required!), or you can collect what you need from any of our trade counters around the UK.

Select your specialist interest below to learn more about how we can help.

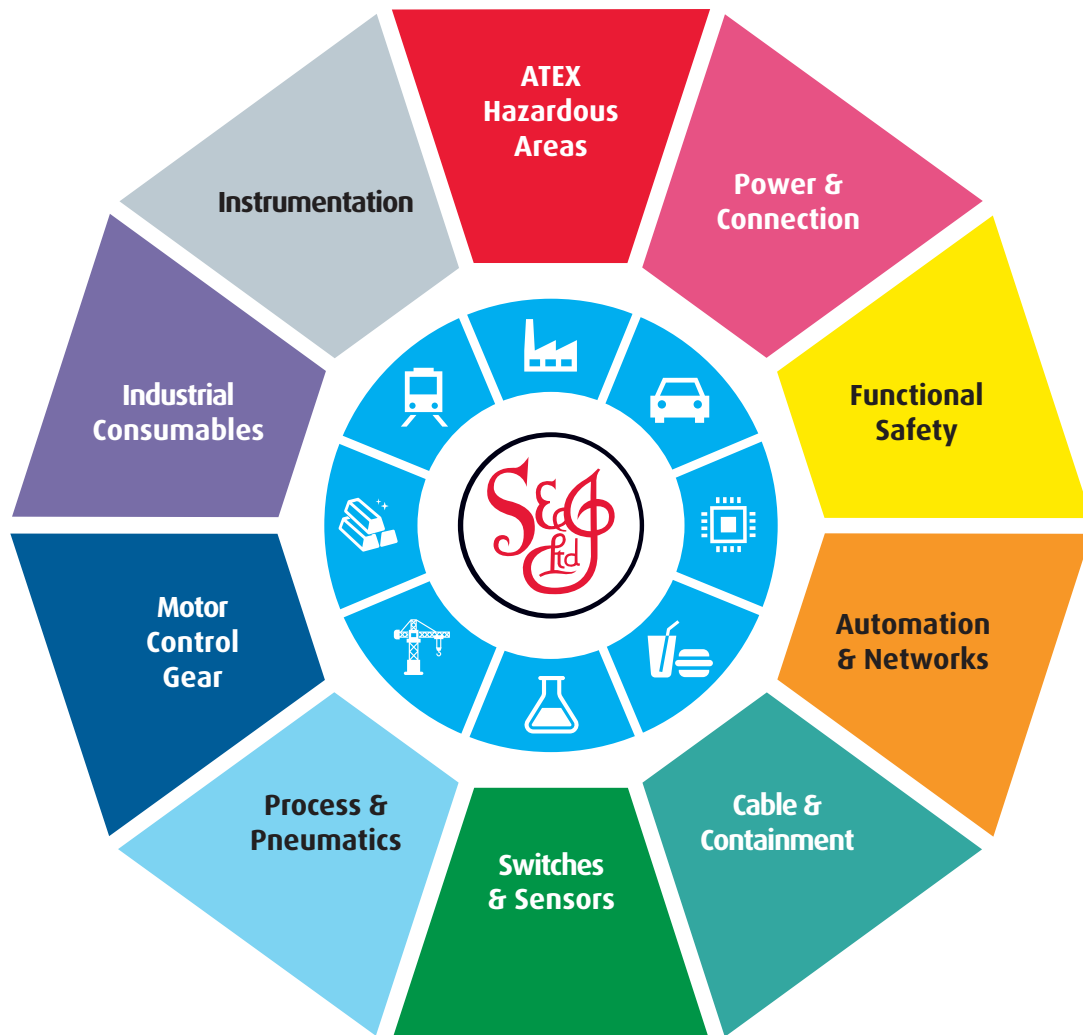

Online, In Branch and On the Road - Scattergood & Johnson Ltd, there when you need us.

www.scatts.co.uk