


DE Kurzanleitung

EN Quick Start Guide

Druckausgleich-Verschraubung, Plastik Pressure Compensation Device, Polyamide



M40 x 1,5 (IP66)



M12 x 1,5 (IP66/68)*

Einsatz-/Lagertemperatur: -35 bis +70 °C (-31 bis +158 °F)
Operating/Storage temperature: -35 to +70 °C (-31 to +158 °F)

* Zeichnung ist nicht proportional zu M40
* drawing is not proportional to M40

Druckausgleich-Verschraubung, Metall Pressure Compensation Device, Metal




M40 x 1,5 (IP66)



M12 x 1,5 (IP66)*

Einsatz-/Lagertemperatur:
-35 bis +80 °C (-31 bis +176 °F), UL508: -35 bis +40 °C (-31 bis +104 °F)
Operating/Storage temperature:
-35 to +80 °C (-31 to +176 °F), UL508: -35 to +40 °C (-31 to +104 °F)

Montage Installation

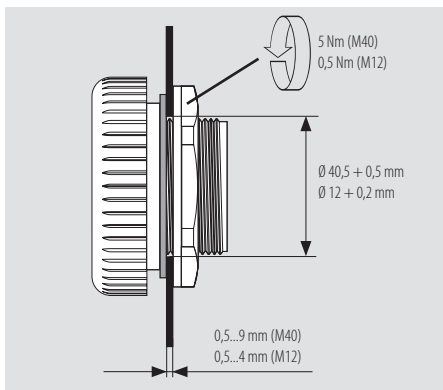

Art.-No.
mit UL / with UL

C[®] UL[®] US

28404.0-00
28405.0-00
28406.0-00
28406.0-01
28406.0-02

Art.-No.
ohne UL / without UL

28400.0-01
28401.0-00
28402.0-01
28400.0-00
28400.0-02
28400.0-03
28401.0-02
28400.0-04
28402.0-02

Type DA 284

Technische Änderungen vorbehalten. Zum späteren Gebrauch aufbewahren.
Subject to change without prior notice. Store for use at a later date.

C[®] UL[®] US
E234324



IP66/68

UL Type 1, 4, 4X